



Rapida configurazione del sistema

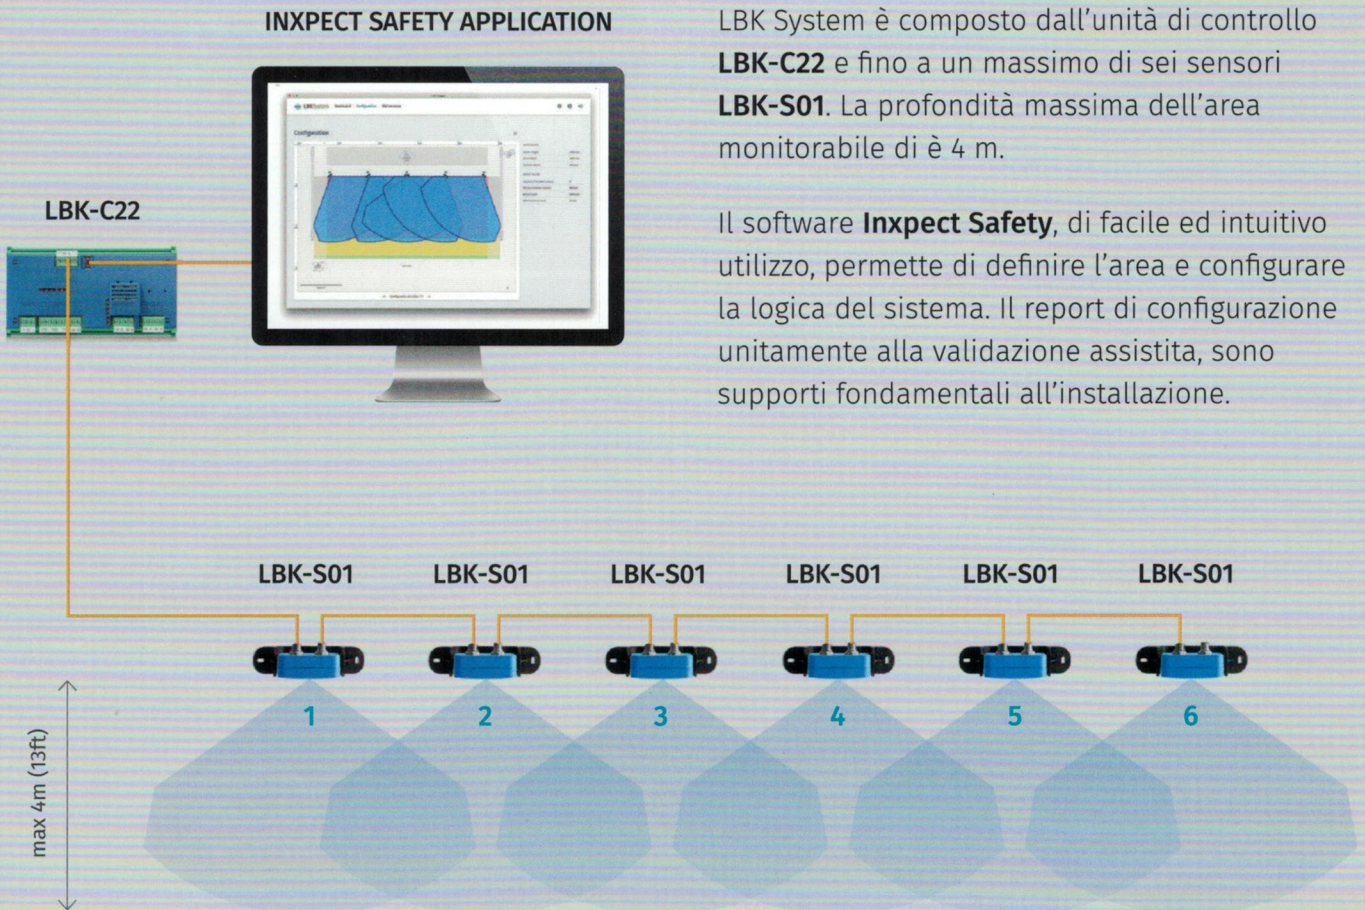

LBK System è composto dall'unità di controllo **LBK-C22** e fino a un massimo di sei sensori **LBK-S01**. La profondità massima dell'area monitorabile di è 4 m.

Il software **Inxpect Safety**, di facile ed intuitivo utilizzo, permette di definire l'area e configurare la logica del sistema. Il report di configurazione unitamente alla validazione assistita, sono supporti fondamentali all'installazione.



Non è necessario un perfetto allineamento tra i sensori.



Il software fornito in dotazione al sistema consente molteplici configurazioni: automatica assistita per aree di forma regolare e manuale per il monitoraggio di aree più complesse.



Muting programmabile: consente la creazione di aree ad intervento differenziato per consentire l'accesso operatore secondo le logiche produttive in condizioni di sicurezza.